


Ref. **9457**

Frez węglkowy kulisty wysokowydajny

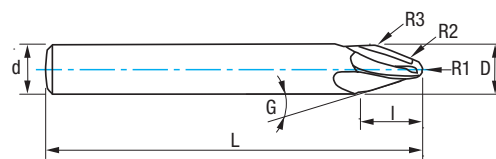

HM	SUA		3 Z		Std.	DIN 6535 HA
----	-----	--	-----	--	------	----------------

Materiały		Vc (m/min)	Prędkość posuwu fz/rev. (mm/z)	
Grupo	Sub.	SUA	D=8	D=10
P	P.1	375	0,028	0,035
	P.2	320	0,028	0,035
	P.3	300	0,028	0,025
	P.4	265	0,028	0,025
	P.5	130	0,032	0,035
K	K.1	250	0,048	0,050
	K.2	200	0,032	0,040
S		80	0,024	0,030
N	N.1	260	0,032	0,045
	N.3	500	0,024	0,035
H		110	0,040	0,035

$$r.p.m. = \frac{Vc \times 1.000}{\pi \times \varnothing}$$

K = Współczynnik korygujący

$$Vf (mm/min.) = r.p.m. \times Z \times fz \times K$$

D	d	R1	R2	R3	G	I	L	Z	N° Art. SUA	€
8,00	8,00	1,50	250	4	20	10,50	75	3	79392	212,60
10,00	10,00	2,00	250	5	20	12,50	75	3	79394	224,44

	DIN 6535 HB na żądanie
--	---------------------------

- Specjalna geometria korpusu zapewniająca obróbkę o niskim poziomie drgań. Wysoka wydajność.
- Nadaje się do obróbki wykończeniowej z dużymi prędkościami w prawie wszystkich rodzajach materiałów.
- Odpowiednie do obróbki 5-osiowej. Profile frezów są dostępne w formacie .dxf (CAD-CAM).